


Тепловентилятор для шкафа



Рабочий диапазон
наружных температур
от -45°C до +50°C

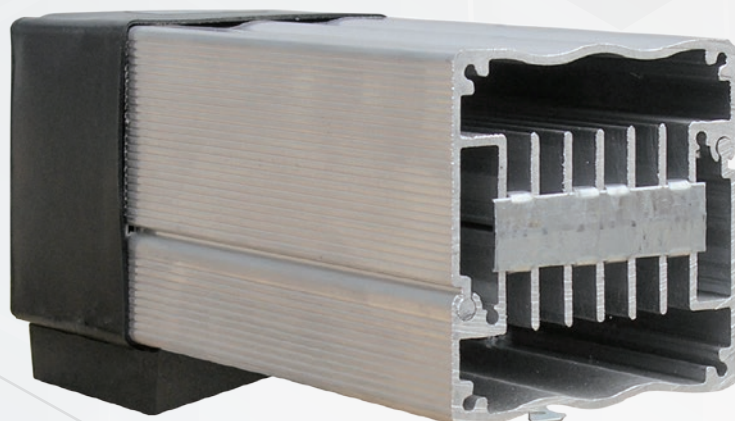

Встроенный
вентилятор



Защита
от перегрева



Модели 220V AC
и 48V DC

Тепловентилятор для шкафа предназначен для поддержания положительных значений температур, предотвращения образования конденсата внутри различных телекоммуникационных и электротехнических шкафов.

Конструкция алюминиевого радиатора позволяет эффективно рассеивать тепло от нагревательного элемента. Применение вентилятора в данном нагревателе предоставляет возможность распределить тепло равномерно по всему шкафу. Нагреватель оборудован устройством защиты от перегрева.

Технические характеристики

Номинальное напряжение 50 Гц	220 В +/- 10 %
Тепловая мощность нагревателя	200, 400 Вт
Ширина*Высота*Глубина	70*250*70 мм
Вес, не более	1,4 кг
Производительность вентилятора	45 м ³ /час
Защита от перегрева	да

Информация для заказа

Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность
1018.00.000	Тепловентилятор НТ-АС 200	АС 230 В	200
1018.00.000-01	Тепловентилятор НТ-АС 400	АС 230 В	400
1018.00.000-02	Тепловентилятор НТ-DC 200	DC 48 В	200
1018.00.000-03	Тепловентилятор НТ-DC 400	DC 48 В	400