


Серия ШНВ



Стальной
каркас

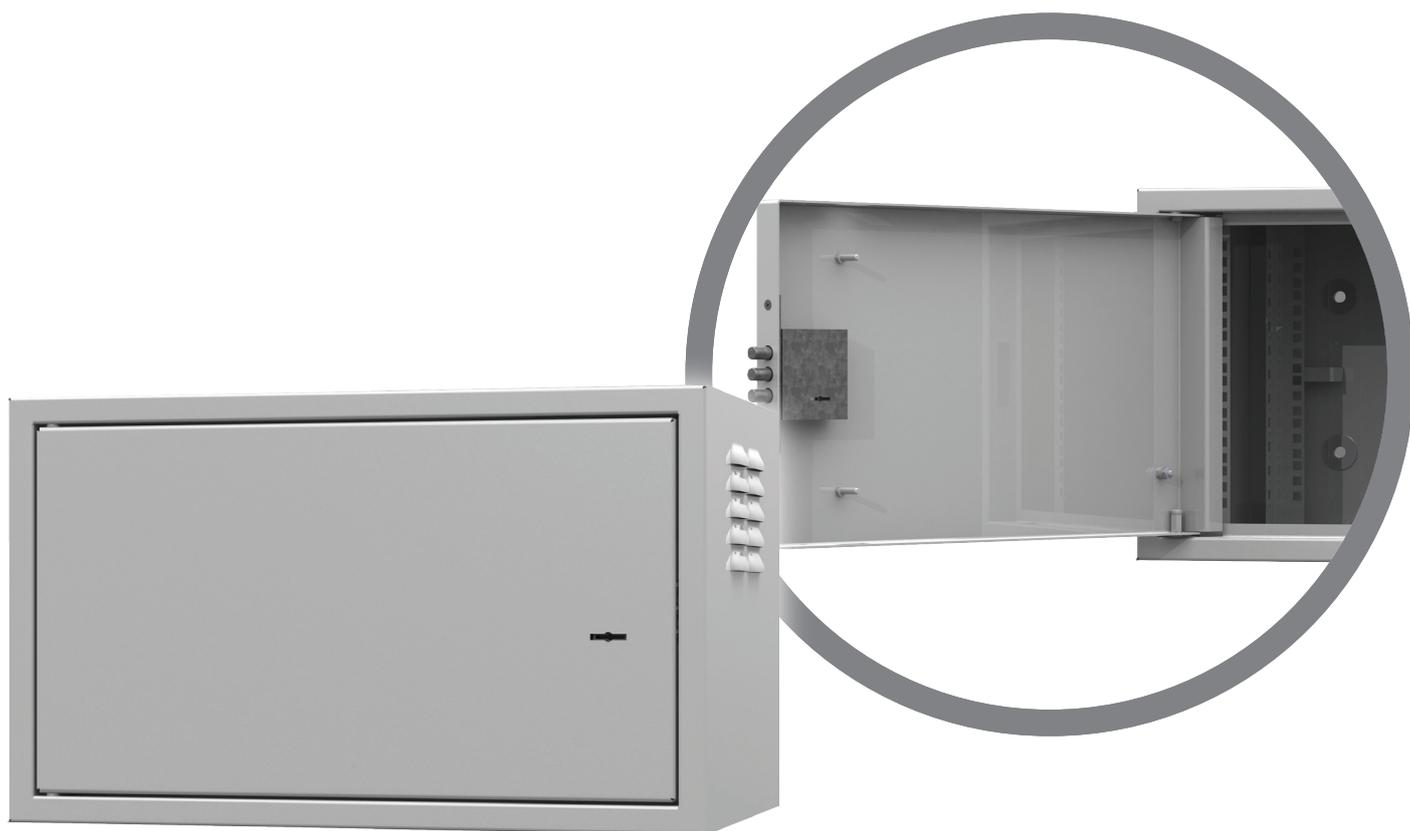

Степень защиты
IP22



МАХ статистическая
нагрузка 120 кг



Замок
трехточечный
трехригельный

Технические характеристики

Высота	6,9,12,15,18,24 U
Ширина	600 мм
Глубина	400, 500, 600 мм
Шаг регулировки монтажных стоек	25 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,5 мм
Тип передней двери	глухая
Угол открытия двери	130 градусов
Замок	трехточечный трехригельный с тремя ключами
Кабельные вводы	d=22 мм x 24 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP22
МАХ допустимая распред. статистическая нагрузка	120 кг

Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
	глубина 400 мм
ШНВ19-60.40.06	6U 400мм 600*400*365 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.09	9U 400мм 600*400*500 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.12	12U 400мм 600*400*630 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.15	15U 400мм 600*400*765 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.18	18U 400мм 600*400*900 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.24	24U 400мм 600*400*1165 (ШxГxВ)
	глубина 500 мм
ШНВ19-60.50.06	6U 400мм 600*500*365 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.09	9U 400мм 600*500*500 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.12	12U 400мм 600*500*630 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.15	15U 400мм 600*500*765 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.18	18U 400мм 600*500*900 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.24	24U 400мм 600*500*1165 (ШxГxВ)
	глубина 600 мм
ШНВ19-60.60.06	6U 400мм 600*600*365 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.09	9U 400мм 600*600*500 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.12	12U 400мм 600*600*630 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.15	15U 400мм 600*600*765 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.18	18U 400мм 600*600*900 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.24	24U 400мм 600*600*1165 (ШxГxВ)