


Серия РК



Стальной каркас

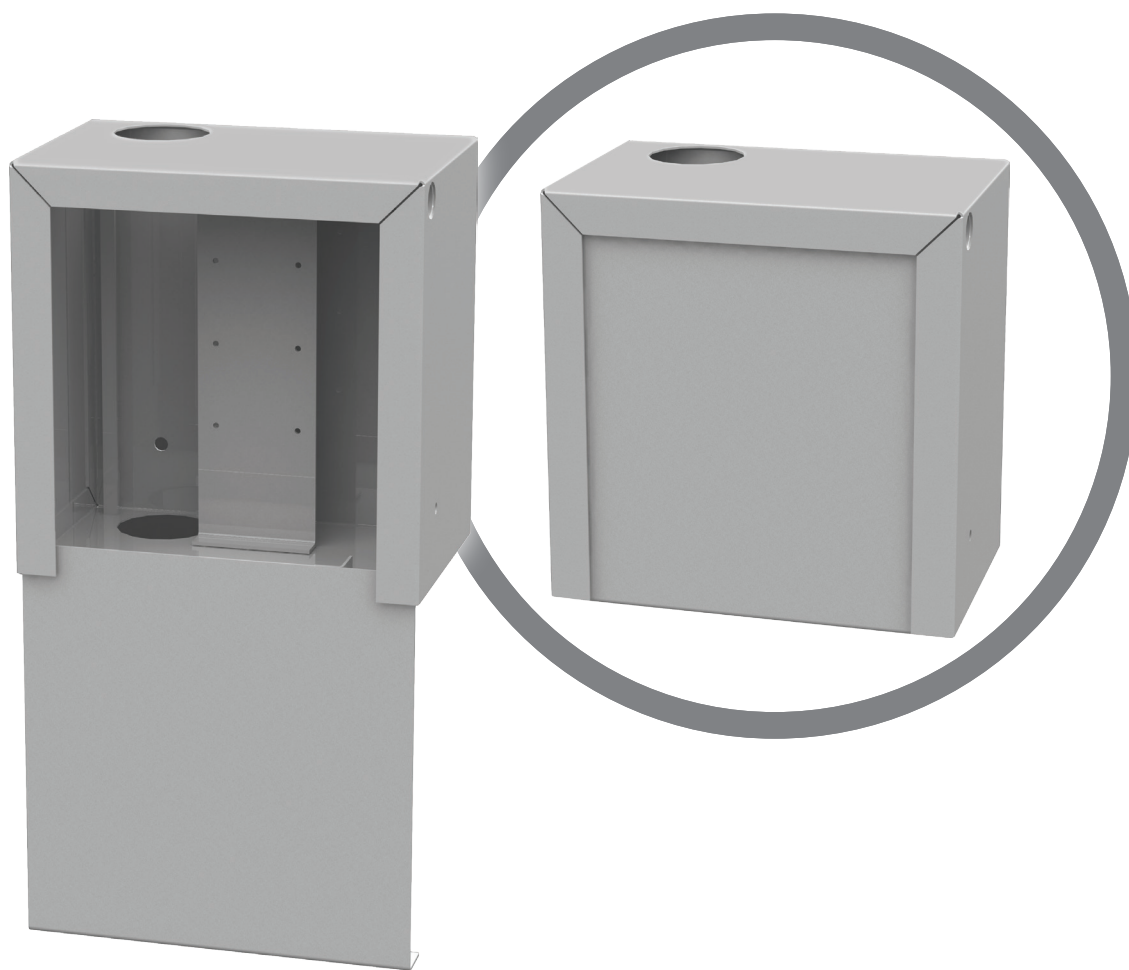

Степень защиты IP22



Замок винтовой

Технические характеристики

Высота	от 220 до 520 мм
Ширина	от 165 до 550 мм
Глубина	от 70 до 400 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,2 мм
Тип передней двери	глухая пенальная
Замок	винтовой
Кабельные вводы	d=30 мм x 2 шт. d=52 мм x 2 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP22

Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
PK-30	220*215*135 (ВхШхГ)
PK-70	290*215*135 (ВхШхГ)
PK-165	250*165*70 (ВхШхГ)
PK-200	250*200*100 (ВхШхГ)
PK-300	250*300*70 (ВхШхГ)
PK-400	300*400*150 (ВхШхГ)
	19" с пеналом
PK-520	290*215*135 (ВхШхГ)
PK-550	500*550*220 (ВхШхГ)