


Коммутационное реле

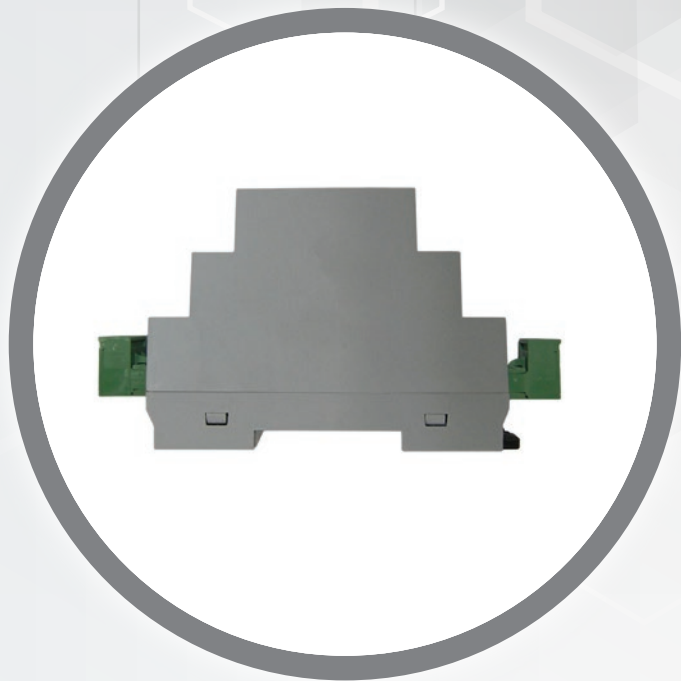

Технические характеристики

Тип контакта	нормально - разомкнутый (реле/MOSFET)
Срок службы	> 100.000 циклов
Максимальный пусковой ток	DC 16 A
Подключение	6-полюсный зажим, макс. закручивающий момент 0,5 Нм, 5 контактов жёсткий провод 2,5 мм ² , многопроволочный провод (с наконечником на конце провода) 1,5 мм ²
Крепление	зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715
Корпус	пластмасса UL94 V-0, светло-серая
Габариты	65*90*18 мм
Вес	прибл. 185 г
Монтажное положение	любое
Температура эксплуатации/хранения	от -45°C до +70°C (от -49°F до +158°F)
Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 90% RH (без образования конденсата)
Степень защиты	IP20
Напряжение управления	12В DC

Информация для заказа

Артикул	Наименование
1044.90.00.000	Реле SWR